

TRAKKER




САМОСВАЛ «IVECO-AMT 753910»

IVECO **AMT**

IVECO AMT

САМОСВАЛ «IVECO-AMT 753910»

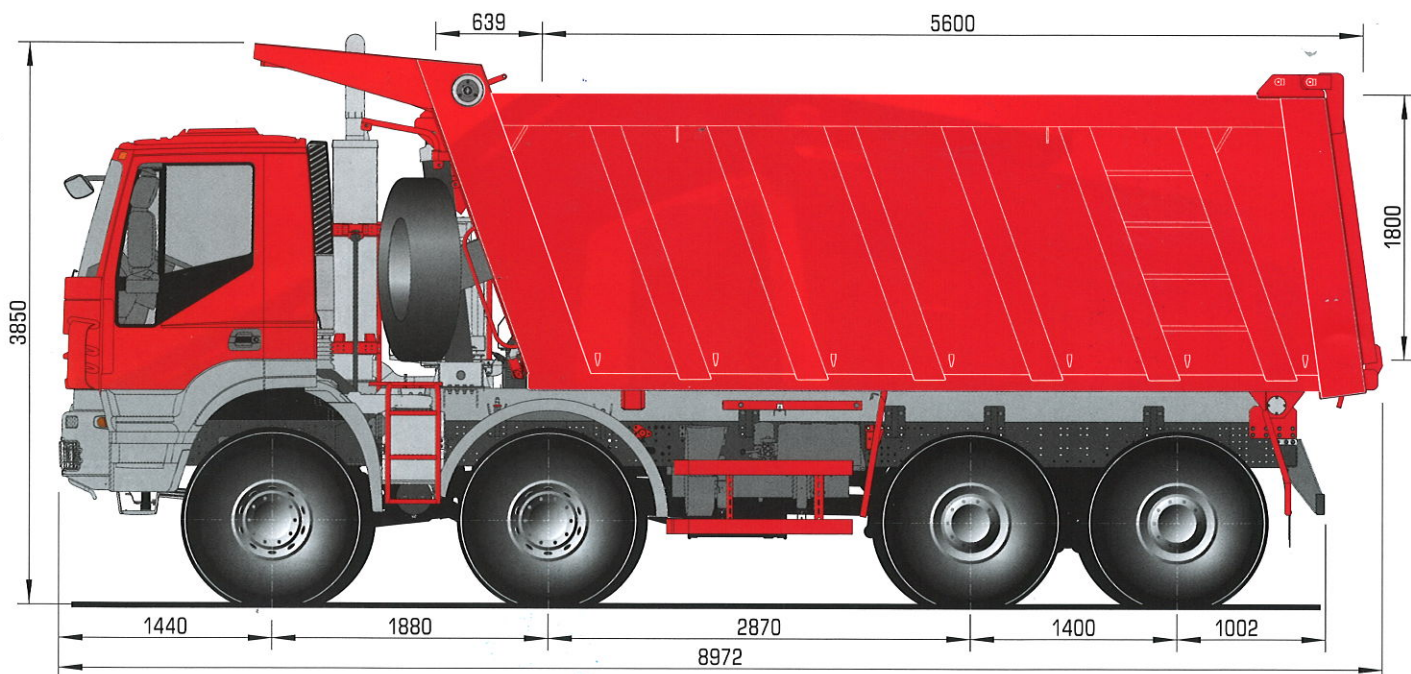

Самосвал «IVECO-AMT 753910» предназначен для перевозки любых насыпных и навалочных грузов, включая скальные породы, по всем видам дорог и местности.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Колесная формула | 8 x 8.2 |
| Колесная база, мм | 1880 / 2870 / 1400 |
| Кабина | Короткая серии «AD», 2-х местная с откидным спальным местом |
| Грузоподъемность не менее, кг | 25 000 |
| Двигатель | IVECO F3B (Cursor 13) жидкостного охлаждения, с турбонадувом, рядный, 6 цилиндровый, мощность 450 л.с. |
| Коробка передач | ZF 16S2220 TO, количество передач 16+2 |
| Раздаточная коробка | IVECO TC 2200, 2 передачи (дорога-бездорожье) |
| Рулевое управление | С гидроусилителем; рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления. Два передних моста управляемые. |
| Подвеска | Передняя – малолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа Задняя – многолистовая рессора |
| Тормоза | Двухконтурная пневматическая система тормозов ABS с ASR (режим off-road) и электронным ограничителем тормозного усилия EBL |
| Топливные баки, л | 400, топливозаборник с подогревом |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Шины | Двускатная ошиновка 12.00R24 КАМА |
| Климатическое исполнение | Северное, ГСМ (до -50С°) |
| Самосвальная платформа производства ООО «ИВЕКО-АМТ» | <ul style="list-style-type: none"> - Объем кузова 24 м³ - Гидрооборудование «Binotto» - Обогрев платформы - Пол кузова плоский из стали толщиной 8 мм сталь «Hardox» - Борта из стали толщиной 6 мм - Передний борт кузова с защитным козырьком - Угол подъема не менее 53 градусов |

Челябинская область, г. Миасс,
 ООО «ИВЕКО-АМТ», Тургоякское шоссе, 8/2
 тел./факс: (3513) 240-977, 240-488, 240-766
 e-mail: ivecosales@iveco-amt.ru
www.iveco-amt.ru