

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ АМТ 6x6




AMT

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ АМТ 633910

**АВТОМОБИЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
БУКСИРОВАНИЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ ПО ВСЕМ
ВИДАМ ДОРОГ. НАГРУЗКА НА СЕДЕЛЬНО-
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО - ДО 35 Т. ПОЛНАЯ
МАССА АВТОПОЕЗДА ДО 130 Т.**

Колесная формула	6x6
Колесная база /мм/.....	4000
Полная масса /кг/.....	50 000
Допустимая полная масса автопоезда /кг/.....	130 000
Допустимая нагрузка на ССУ /кг/.....	до 35 000
Высота седельного устройства /мм/.....	(1450...1 885)
Седельно-сцепное устройство.....	G1 3 степени свободы

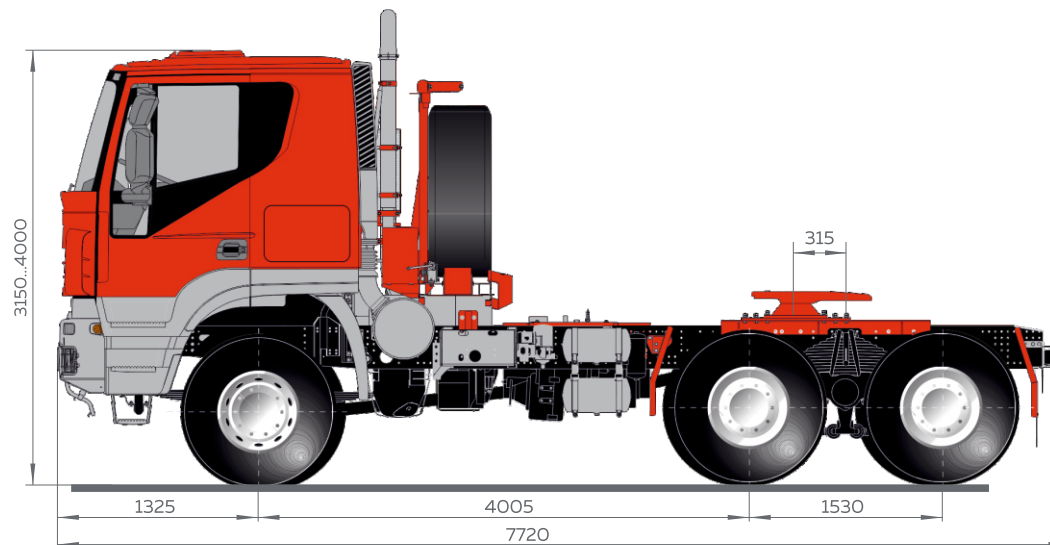

КАБИНА

Повышенного комфорта с одним спальным местом, климат-контроль, предпусковой обогреватель, утепленная.

ШИНЫ

Спереди	14.00R20
Сзади	12.00R24

ДВИГАТЕЛЬ 13л FPT (Cursor 13)

6-ти цилиндровый, рядный, с турбонаддувом, жидкостного охлаждения, впрыск топлива Common Rail.

Мощность /л. с. /	560
Максимальный момент /Нм /	2 500

СЦЕПЛЕНИЕ

Одноступенчатое сухое, диаметр диска 17 с усилителем привода управления

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FG C12JSDQXL320TA

Механическая, синхронизированная с сервоприводом, с ретардером. Число ступеней 12+2

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА Lf300

С постоянным полным приводом, с насосом принудительной смазки, двухступенчатая с дифференциалом

ПОДВЕСКА

Передняя: малоллистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Усиленный передний мост, с планетарными колесными редукторами, нагрузка 13 тн., по технологии FPT.
Задняя: многорычовая рессора, стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста. Усиленные мосты г/п 2x20тн с планетарными колесными редукторами на 5 сателлитах, по технологии FPT.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливозаборник с электрическим подогревом. AL топливный бак / л. 750

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Двухконтурная пневматическая система тормозов с ABS. Барабанные тормоза.

ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ В СОСТАВЕ АВТОМОБИЛЯ

Подготовка под эксплуатацию -45 градусов.

ООО «АМТ Н.В.» Тургоряжское шоссе 8/2
г. Миасс, Челябинская обл., 456313
8 800 2003 147, info@amt-nv.ru, sales@amt-nv.ru
www.amt-nv.ru

ЭФФЕКТИВНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ДОРОГ И МЕСТНОСТИ

ГАРАНТИЯ

12 МЕСЯЦЕВ или 100 000 км пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше - в целом на автомобиль;
24 МЕСЯЦА или 200 000 км пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше - на силовую линию. Расчетный ресурс основных агрегатов составляет 1 000 000 км. Периодичность ТО - 30 000 км или 600 м/ч.

Весь ассортимент продукции и подробную техническую информацию можно посмотреть на нашем сайте. Для этого сканируйте QR-код



Вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную спецификацию автомобиля уточняйте у производителя ООО «АМТ Н.В.» или на сайте www.amt-nv.ru

АМТ ТЯЖЁЛЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
АВТОМОБИЛИ